


MUREXIN

TopLevel START 215

Aljzatkiegyenlítő

- önterülő
- szálerősített
- 2 - 15 mm rétegvastagságig
- zsugorodás kompenzált

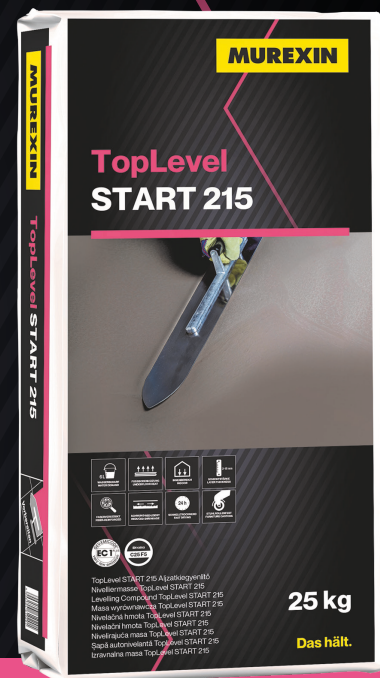

A mindennapi munkálatokhoz

Ami tart.

Figyelünk az alapokra!

Mert az aljzatkiegyenlítés különösen fontos a további burkolat tartóssága szempontjából.

Aljzatkiegyenlítőt keres sima felület képzéshez?

TopLevel START 215

Az Ön igényére szabva

Szálerősített, sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-15 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmas vékony kiegyenlítésre. Könnyű feldolgozhatóság, jó terülés, megbízható minőség. Jól terül, a csiszolás során kevesebb por képződik.

Felhasználási területek

- új és régi alapfelületek kiegyenlítésére is
- családi házak, lakóépületek, közösségi épületek aljzatkiegyenlítési munkáihoz
- kis- és közepes vastagságú kiegyenlítésekhez is
- a felület hideg- és rugalmas melegburkolatokkal, illetve úsztatott rendszerű fapadlókkal burkolható

Kivitelezők figyelmébe

A szálerősítésnek köszönhetően: tartós, megnövelt kopásállóság, csökkentett megrepedezésre való hajlam. A csiszolás során kevés por keletkezik. Alkalmas vékony (2 mm) kiegyenlítésre is, ami 3 kg/m² anyagszükségletet jelent. Pl. új esztricheken rugalmas padlóburkolat ragasztása előtt.




Műszaki adatok:

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

EN 13813 szerint **CT-C25- F5**
EC1 Plus - nagyon emisszószegény

Anyagszükséglet
Vízigény
Rétegvastagság
Feldolgozási idő
Járhatóság
Burkolható

kb. 1,5 kg/m²/mm
kb. 0,24 l/kg (kb. 6 l/25 kg zsák)
2 -15 mm
kb. 20-30 perc
kb. 3 óra után
szívóképes alapfelületeknél:
kb. 24 óra után 5 mm-ig,
kb. 48 óra után 5 mm felett



Feldolgozási hőmérséklet: min. +5 °C - max. +30 °C. Optimális feldolgozási hőmérséklet: +15 - +25°C. Az optimális páratartalom 40%-60%. Az optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom meghosszabbítja a száradási időt, míg a magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom lecsökkenti a száradási időt, valamint az anyag tulajdonságai megváltoznak! A száradás alatt az alapfelület és az anyag hőmérséklete +5°C felett legyen. Fagytól, közvetlen napsugárzástól és a hirtelen kiszáradástól védeni kell pl. huzatt! A szomszédos épületrészeket megfelelően védeni kell.

A megadott értékek laboratóriumi körülmények között lettek meghatározva.

A mindenkor legújabb műszaki adatlapok, biztonsági adatlapok illetve általános szerződési feltételek megtalálhatók a www.murexin.hu oldalon.

Ami tart.