

MUREXIN

TopLevel START 330

Aljzatkiegyenlítő

- önterülő
- szálerősített
- 3-30 mm rétegvastagságig
- zsugorodás kompenzált



Aljzatkiegyenlítés nagy vastagságban

Ami tart.

Figyelünk az alapokra!

Mert az aljzatkiegyenlítés különösen fontos a további burkolat tartóssága szempontjából.

**Nagy szintkülönbségek?
Egyenetlen alapfelület?**

TopLevel START 330

Az Ön igényére szabva

Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmas extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére is.

Könnyű feldolgozhatóság, jó terület, megbízható minőség. SZTÁR termékünk a biztos alapfelületekért! Garancia a megbízhatóságra és a jó ár-érték arányra. Jól terül, a csiszolás során kevesebb por képződik.

Felhasználási területek:

- új és régi alapfelületek kiegyenlítésére is
- családi házak, lakóépületek, közösségi épületek aljzatkiegyenlítési munkáihoz
- változó vastagságú kiegyenlítésekhez is
- a felület hideg- és rugalmas melegburkolatokkal, illetve úsztatott rendszerű fapadlókkal burkolható

Kivitelezők figyelmébe:

A szálerősítésnek köszönhetően: tartós, megnövelt kopásállóság, csökkentett megrepedezésre való hajlam. A csiszolás során kevés por keletkezik. Kvarchomok hozzáadásával 20 mm-nél nagyobb kiegyenlítés is elvégezhető, ráadásul jobb kiadóssággal.




Műszaki adatok:

EN 13813 szerint CT-C25- F5
EC1 Plus nagyon emisszószegény

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm
Vízigény: kb. 0,2 l/kg (kb. 5 l/25 kg zsák)
Rétegvastagság: 3-30 mm
Feldolgozási idő*: kb. 20-30 perc
Járható*: kb. 3 óra után

Burkolható hideg- és melegburkolatok esetén*:
szívóképes alapfelületeknél kb. 24 óra után 5 mm-ig,
szívóképes alapfelületeknél kb. 48 óra után 10 mm-ig
szívóképes alapfelületeknél kb. 72 óra után 10 mm felett

A további részleteket keresse a termék műszaki adatlapján.

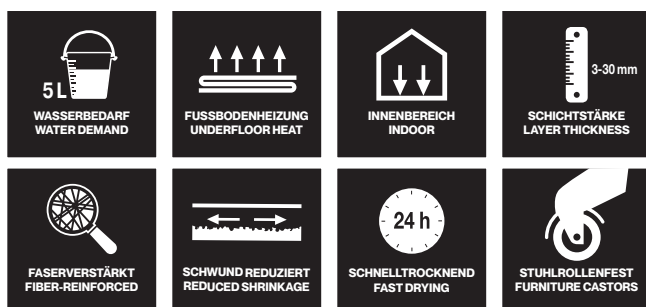

* Az alapfelület és a levegő hőmérsékletétől, valamint a rétegvastagságtól, illetve a burkolat típusától függően.